

FABRICANTE FRANCÉS 



SOLEM

RIEGO CONECTADO DE FORMA SENCILLA

AGRICULTURA CONECTADA

HORTICULTURA | ARBORICULTURA | VITICULTURA

solem-irrigation.com

APP Y PLATAFORMA GRATUITAS



LA APP PARA CONTROLAR EL RIEGO DE DE SUS CULTIVOS


 Eco Mode ☒

Ahorre hasta **un 50% de batería** en sus productos activando el **Eco Mode** en invierno y durante la temporada de riego.



PLATAFORMA DESARROLLADA PARA PROFESIONALES

Gracias a **MySOLEM CANOPY** y a la función **CLUSTER**, disfrute gratuitamente de funciones avanzadas de nuestra plataforma: cartografía por zonas, gestión de usuarios, programación rápida de todas las parcelas, etc.

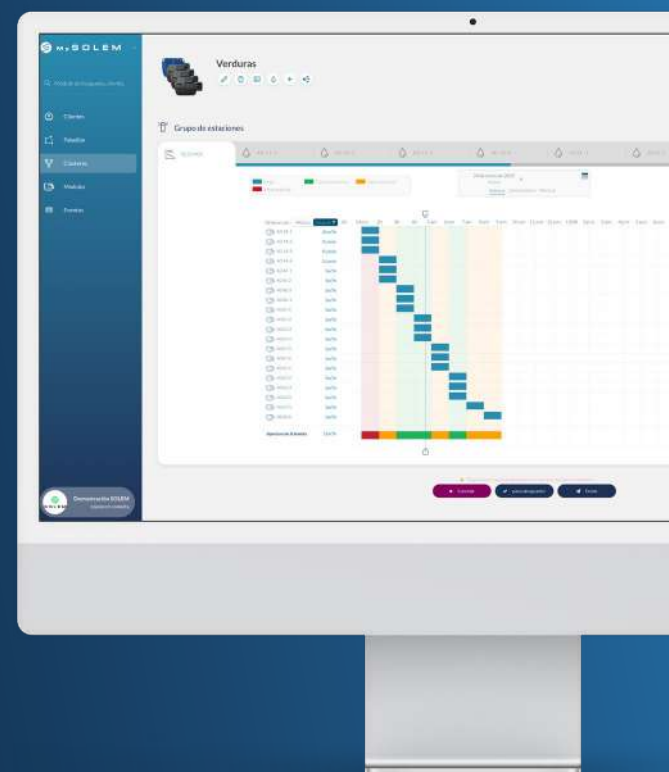

NUEVA GENERACIÓN



simplicidad



autonomía

para mayo
rendimiento

NUEVA GENERACIÓN



PASARELAS

- | | | |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 16 | ESTACIÓN DE RIEGO | Pasarela 4G & datos climáticos |
| 17 | LR-BST-REACT | Pasarela 4G |
| 17 | LR-MB | Pasarela interior Wi-Fi |



PROGRAMADORES

- | | | |
|----|---|--|
| 19 | LR-PM | Para válvula maestra y bomba, 9v |
| 20 | LR-AG | Programador agricultura, 9v |
| 21 | LR-AG-ECO  | Programador agricultura, 9v con caudalímetro integrado o panel solar |
| 23 | RELÉ | Dispositivo de control de la bomba |



SONDAS CONECTADAS

- | | | |
|----|---|--|
| 26 | LR-MS | Módulo sensor, 9v |
| 27 | LR-MS-ECO  | Módulo sensor, 9v con panel solar o caudalímetro integrado |
| 29 | LR-MS SDI12 | Módulo sensor, 9v |
| 30 | Sondas | Individuales o en kit |
| 36 | LR-PR | Módulo sensor de presión, 9v |



PROGRAMADOR

- | | | |
|----|-------|-----------------------------|
| 39 | BL-AG | Programador agricultura, 9v |
|----|-------|-----------------------------|

AUTOMATICE Y CONTROLE SU INSTALACIÓN A DISTANCIA

800m* : 25 módulos

My SOLEM




Programa el riego con la ayuda de datos meteorológicos

Conecte las válvulas a los sensores



LoRa

Garantice el buen funcionamiento de las válvulas

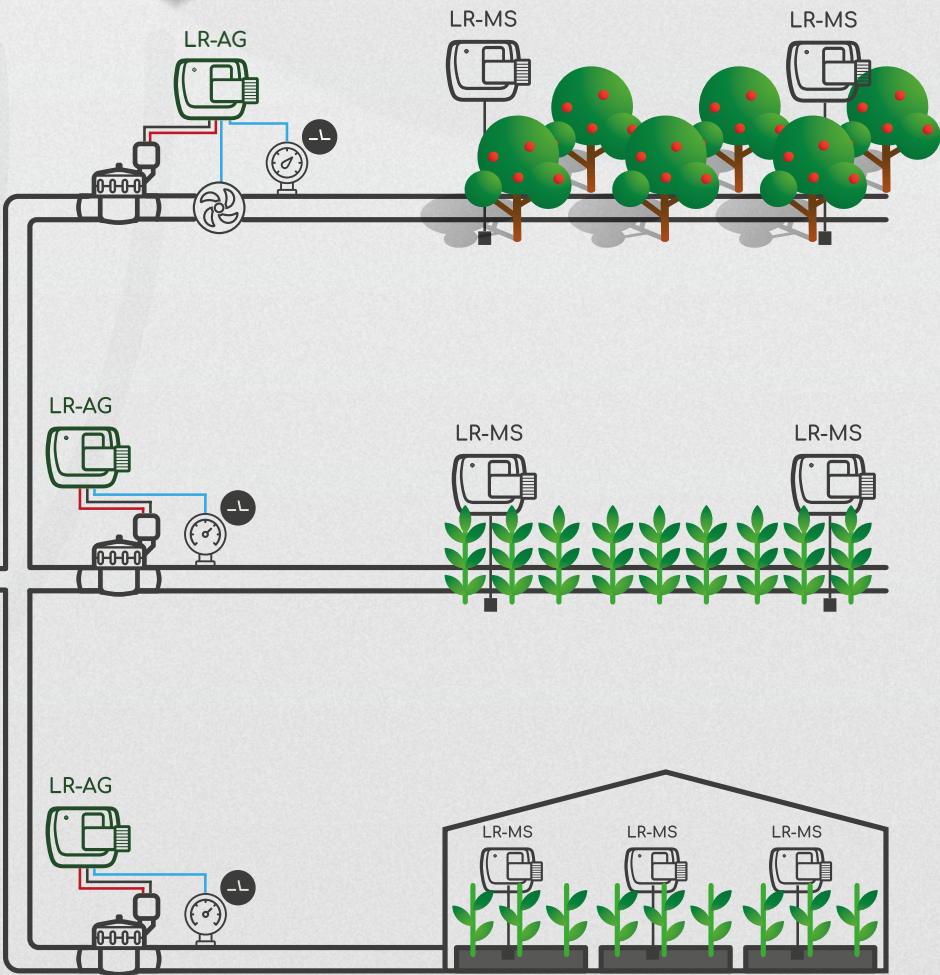

Asegure el funcionamiento de la bomba

LR-PR

LR-PR

0-16 bars

0-16 bars

Filtración

Relé 220V

LR-PM

Controle y registre el consumo de agua

Reciba una alerta en caso de fuga

Sincronice automáticamente la programación de las válvulas generales con los programadores

Aporte la cantidad de agua adecuada en cada momento



ESCANEE
Y DESCUBRA
CANOPY

MySOLEM Canopy

El riego a gran escala



Geolocalice los módulos de riego



Visualice rápidamente los datos
mediante el panel de control



Evalue el impacto y la evolución
del riego gracias a la vista satélite



Comparta el acceso a los dispositivos
con su equipo



Acceda al historial y al seguimiento del riego en
tiempo real



Controle la efectividad del riego
gracias a la supervisión de su red hidráulica



Canopy móvil

Encuentre sus cultivos en la aplicación MySOLEM
y colabore con su equipo fácilmente.

REAGRUPE SUS ESTACIONES

Todas las programaciones de un vistazo




Funcionalidad CLÚSTER

Agrupe todas las estaciones de los programadores de una misma red primaria para formar una sola:

- Vista simplificada de todas las estaciones
- Visualización del consumo diario de agua por estación y a nivel global
- Generación de alertas en caso de bajo caudal o alto caudal durante el programa.
- Sincronización automáticamente la válvula general y evite el riesgo de sobrepresión.
- Visualización del impacto del water budget según la programación.

Modo secuencial automático con paralelización

Activando el modo secuencial automatico, podrá programar fácilmente sus estaciones mediante la secuenciación automática de las estaciones que desee. Solo compatible con LR-AG y LR-AG-ECO.

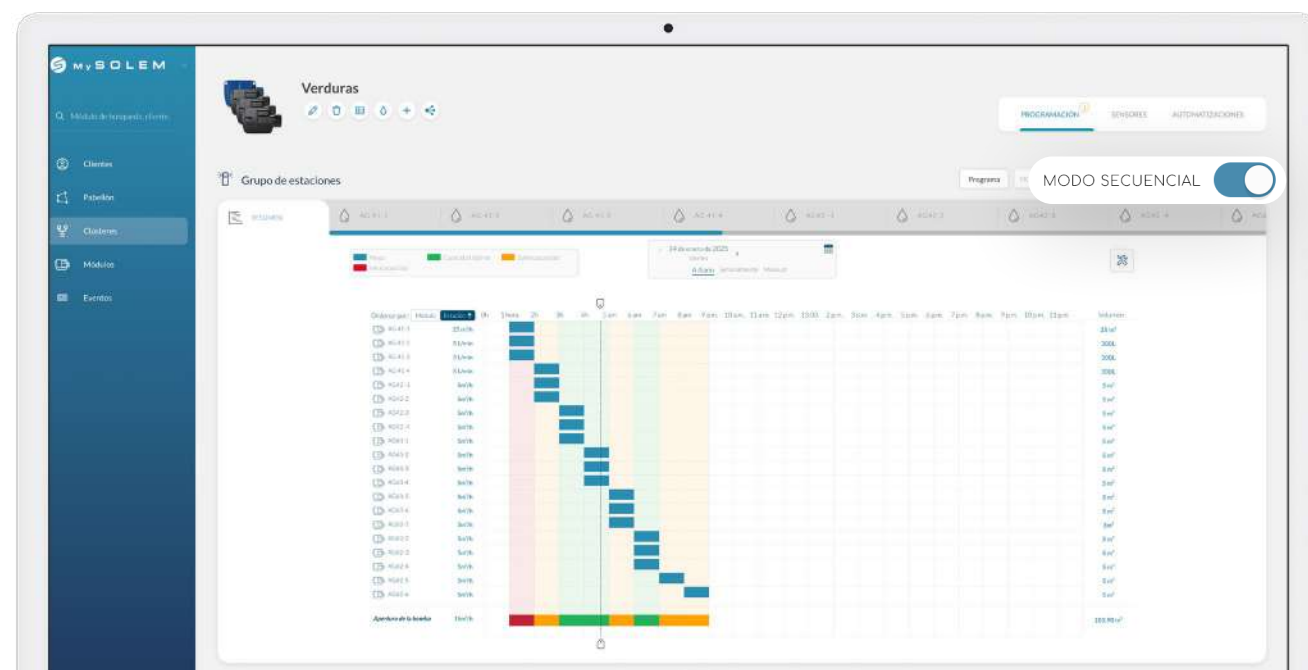

MYSOLEM EVOLUCIONA

Funcionalidades para un riego de precisión


Vista satélite

Visualice los cambios en el índice de vegetación de su cultivo para garantizar el buen funcionamiento del riego mediante la obtención de imágenes por satélite cada 5 días como máximo.



Evapotranspiración


Cambie a un riego de precisión teniendo en cuenta la evapotranspiración.

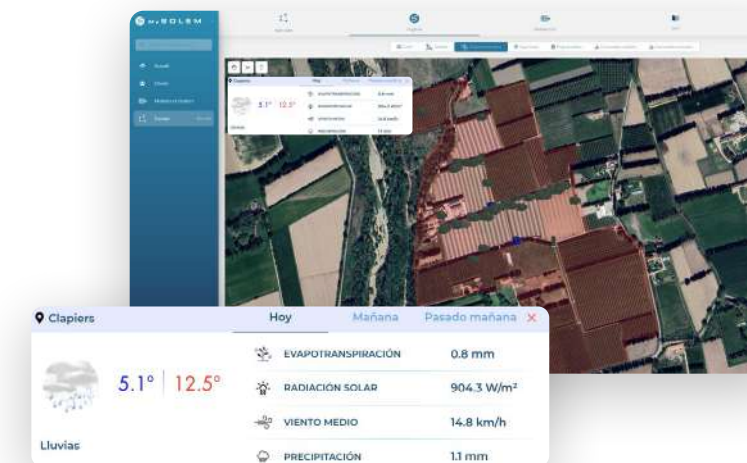

Ciclo del agua (Looping)

Programe la duración del riego de sus LR-AG por estación (cada 24 horas) y cree un ciclo de máximo 40 días. Y luego repita indefinidamente este ciclo. Cambie el orden de inicio de sus estaciones, añada el caudal adecuado y disfrute de un mayor número de programaciones por estación.

Funcionalidad disponible solo en un clúster de programadores LR-AG y LR-AG-ECO.

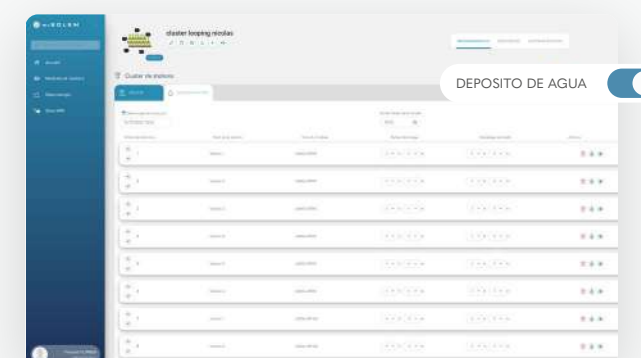


GESTIONE LA FERTIRRIGACIÓN con el LR-AG

Controle la fertirrigación


El programador agrícola LR-AG permite controlar los canales de riego de forma independiente, así como una bomba de fertirrigación manual o eléctrica.

Puede automatizar la aplicación de insumos ajustando la programación del LR-AG en un área mucho más amplia.

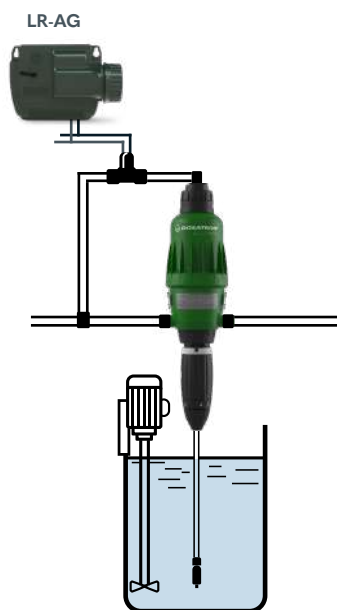

Vista resumida

La vista resumida del CLUSTER le permite visualizar la programación estándar de un solo vistazo y la fertirrigación (línea morada). Aproveche para comprobar que su programación no afectará al caudal de su válvula principal o bomba.

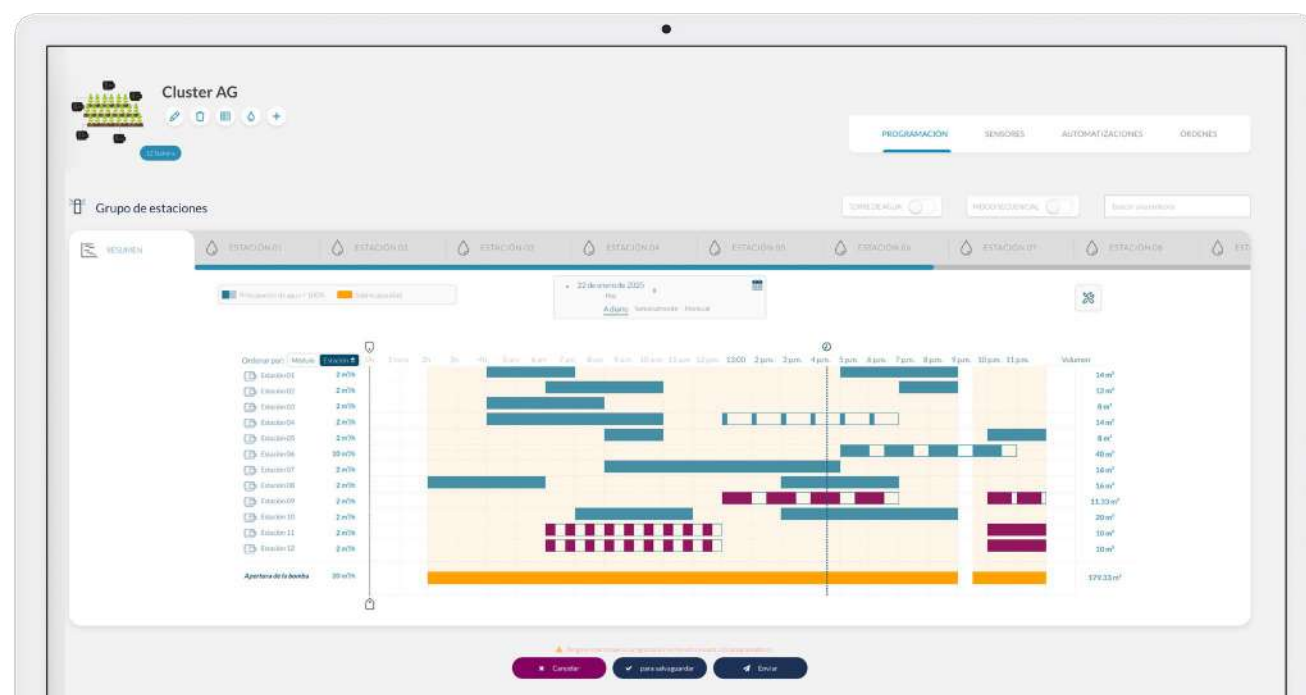

LA INTELIGENCIA MYSOLEM Automatice sus acciones gracias a las sondas

Seguimiento de datos

Gracias al módulo LR-MS y a nuestras pasarelas 4G y Wi-Fi, los datos de sus sondas se transmiten automáticamente a la plataforma MySOLEM. De este modo, podrá realizar seguimiento, exportar los datos (Excel, CSV, JSON) y ajustar automáticamente sus programaciones en función de ellos.



Aproveche los datos para automatizar el riego

Al definir los umbrales mín./máx. de sus sensores, puede automatizar acciones en sus programadores a través de la plataforma MySOLEM.

Active o desactive una válvula o una bomba



Apague todos los dispositivos automáticamente



Alerta de umbral excedido
Introducir umbrales para recibir alertas en caso de exceso.

Umbral bajo kPa Umbral alto kPa

Módulos asociados


Módulos
Vincular a su LR-MS los módulos que serán controlados por las acciones siguientes. Los módulos que pertenecen a un cluster deben estar vinculados con precaución, están marcados con el icono *

Acción
Todos los módulos vinculados al LR-MS serán impactados.

Umbral bajo no alcanzado

Umbral alto superado

Volver a la normalidad

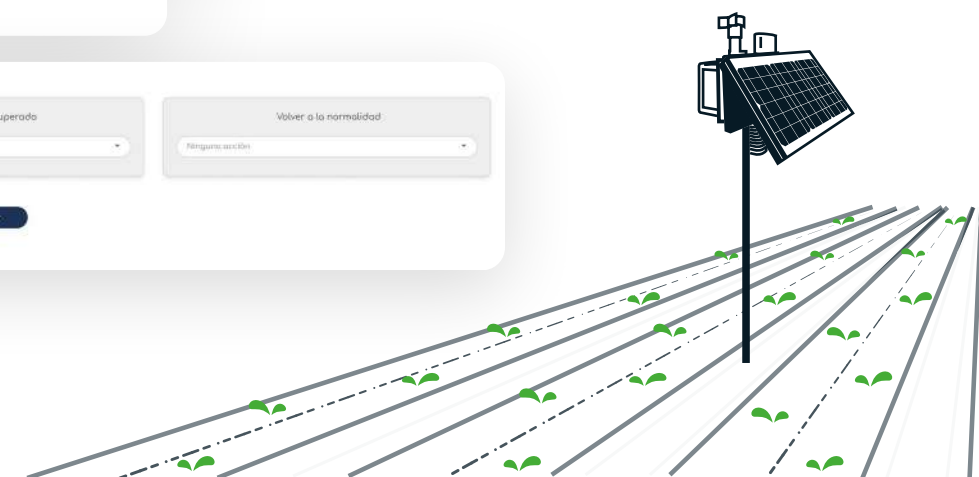

CONTROLE SU SISTEMA DE RIEGO DESDE CUALQUIER LUGAR

Conecte sus módulos mediante la tecnología de radio LoRa™ para crear instalaciones controlables a distancia.

1



Descargue la App gratuita

Instale sus productos en pocos minutos, realice la programación en el terreno o a distancia.



2



Conecte la pasarela

Instale la pasarela mediante wifi o 4G para controlar los módulos a distancia.

3



Conecte los módulos a la pasarela

Asocie los programadores y los módulos sonda a la pasarela en pocos minutos. ¡Y listo!

¡Controle fácilmente su consumo de agua a distancia!



Conecte un contador de agua a los programadores para controlar el consumo.




Detenga automáticamente la bomba o válvula maestra a través de la plataforma MySOLEM.



Configure los niveles según sus necesidades.



Detecte fugas, ahorre agua.

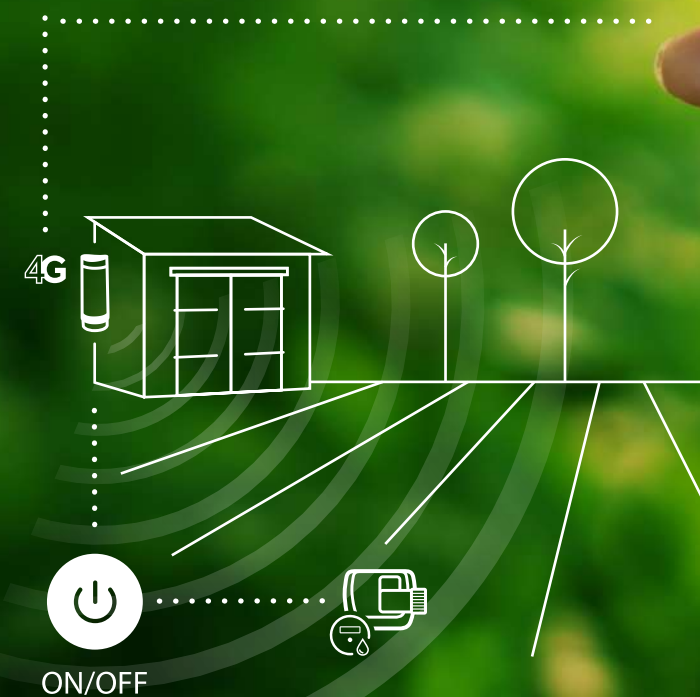

PASARELAS

NUEVO

Estación de riego

Pasarela 4G & estación meteorológica
Controle sus módulos a distancia

La estación de riego es una pasarela exterior 4G que se comunica a través de una tarjeta SIM. Es 100% autónoma gracias a su panel solar y está pre-equipada con cuatro sensores. Dos en uno: una estación meteorológica que proporciona datos climáticos y una pasarela capaz de gestionar a distancia más de 200 estaciones mediante la radio LoRa™. Transfiera su programación y reciba las alertas a tiempo, desde cualquier lugar. Por último, agrupe todos los datos de sus sondas para visualizarlos de un vistazo.

Distancia módulos	800* _m	Conexión	4G LoRa Bluetooth
Módulos	hasta 24/99	Fijación	Poste incluido 
Alimentación		Control	A distancia    

¡100% autónoma gracias al panel solar!

Datos meteorológicos



Sondas precableadas



Energía solar

Conexión en tiempo real¹

DOCUMENTACIÓN



*Alcance de hasta 800 m. Rango variable en función de la configuración de la instalación.
¹Sincronización con el servidor cada 15 minutos

PASARELAS

NUEVO

LR-BST-REACT

Pasarela 4G
Controle sus módulos a distancia

La LR-BST-REACT es una pasarela 4G de exterior que se comunica a través de su tarjeta SIM y gestiona hasta 25 o 100 módulos a distancia. Es ideal para espacios verdes aislados sin WiFi y/o para espacios sin suministro eléctrico, ya que la estación puede conectarse a la red eléctrica o ser totalmente autónoma si se conecta directamente a un panel solar. Basta con transferir la programación y la configuración para recibir alertas en tiempo real desde donde sea.

Distancia módulos	800* _m	Conexión	4G LoRa Bluetooth
Módulos	hasta 25/100	Fijación	Fijaciones incluidas  
Alimentación	 	Control	A distancia    

La reactividad de la red 4G



100% autónoma conectada a un panel solar



Conexión fiable

Conexión en tiempo real¹

NUEVO

**LR-MB**


Pasarela interior WiFi

¡Conecte hasta 100 módulos!

DOCUMENTACIÓN



*Alcance de hasta 800 m. Rango variable en función de la configuración de la instalación.
¹Sincronización con el servidor cada 15 minutos

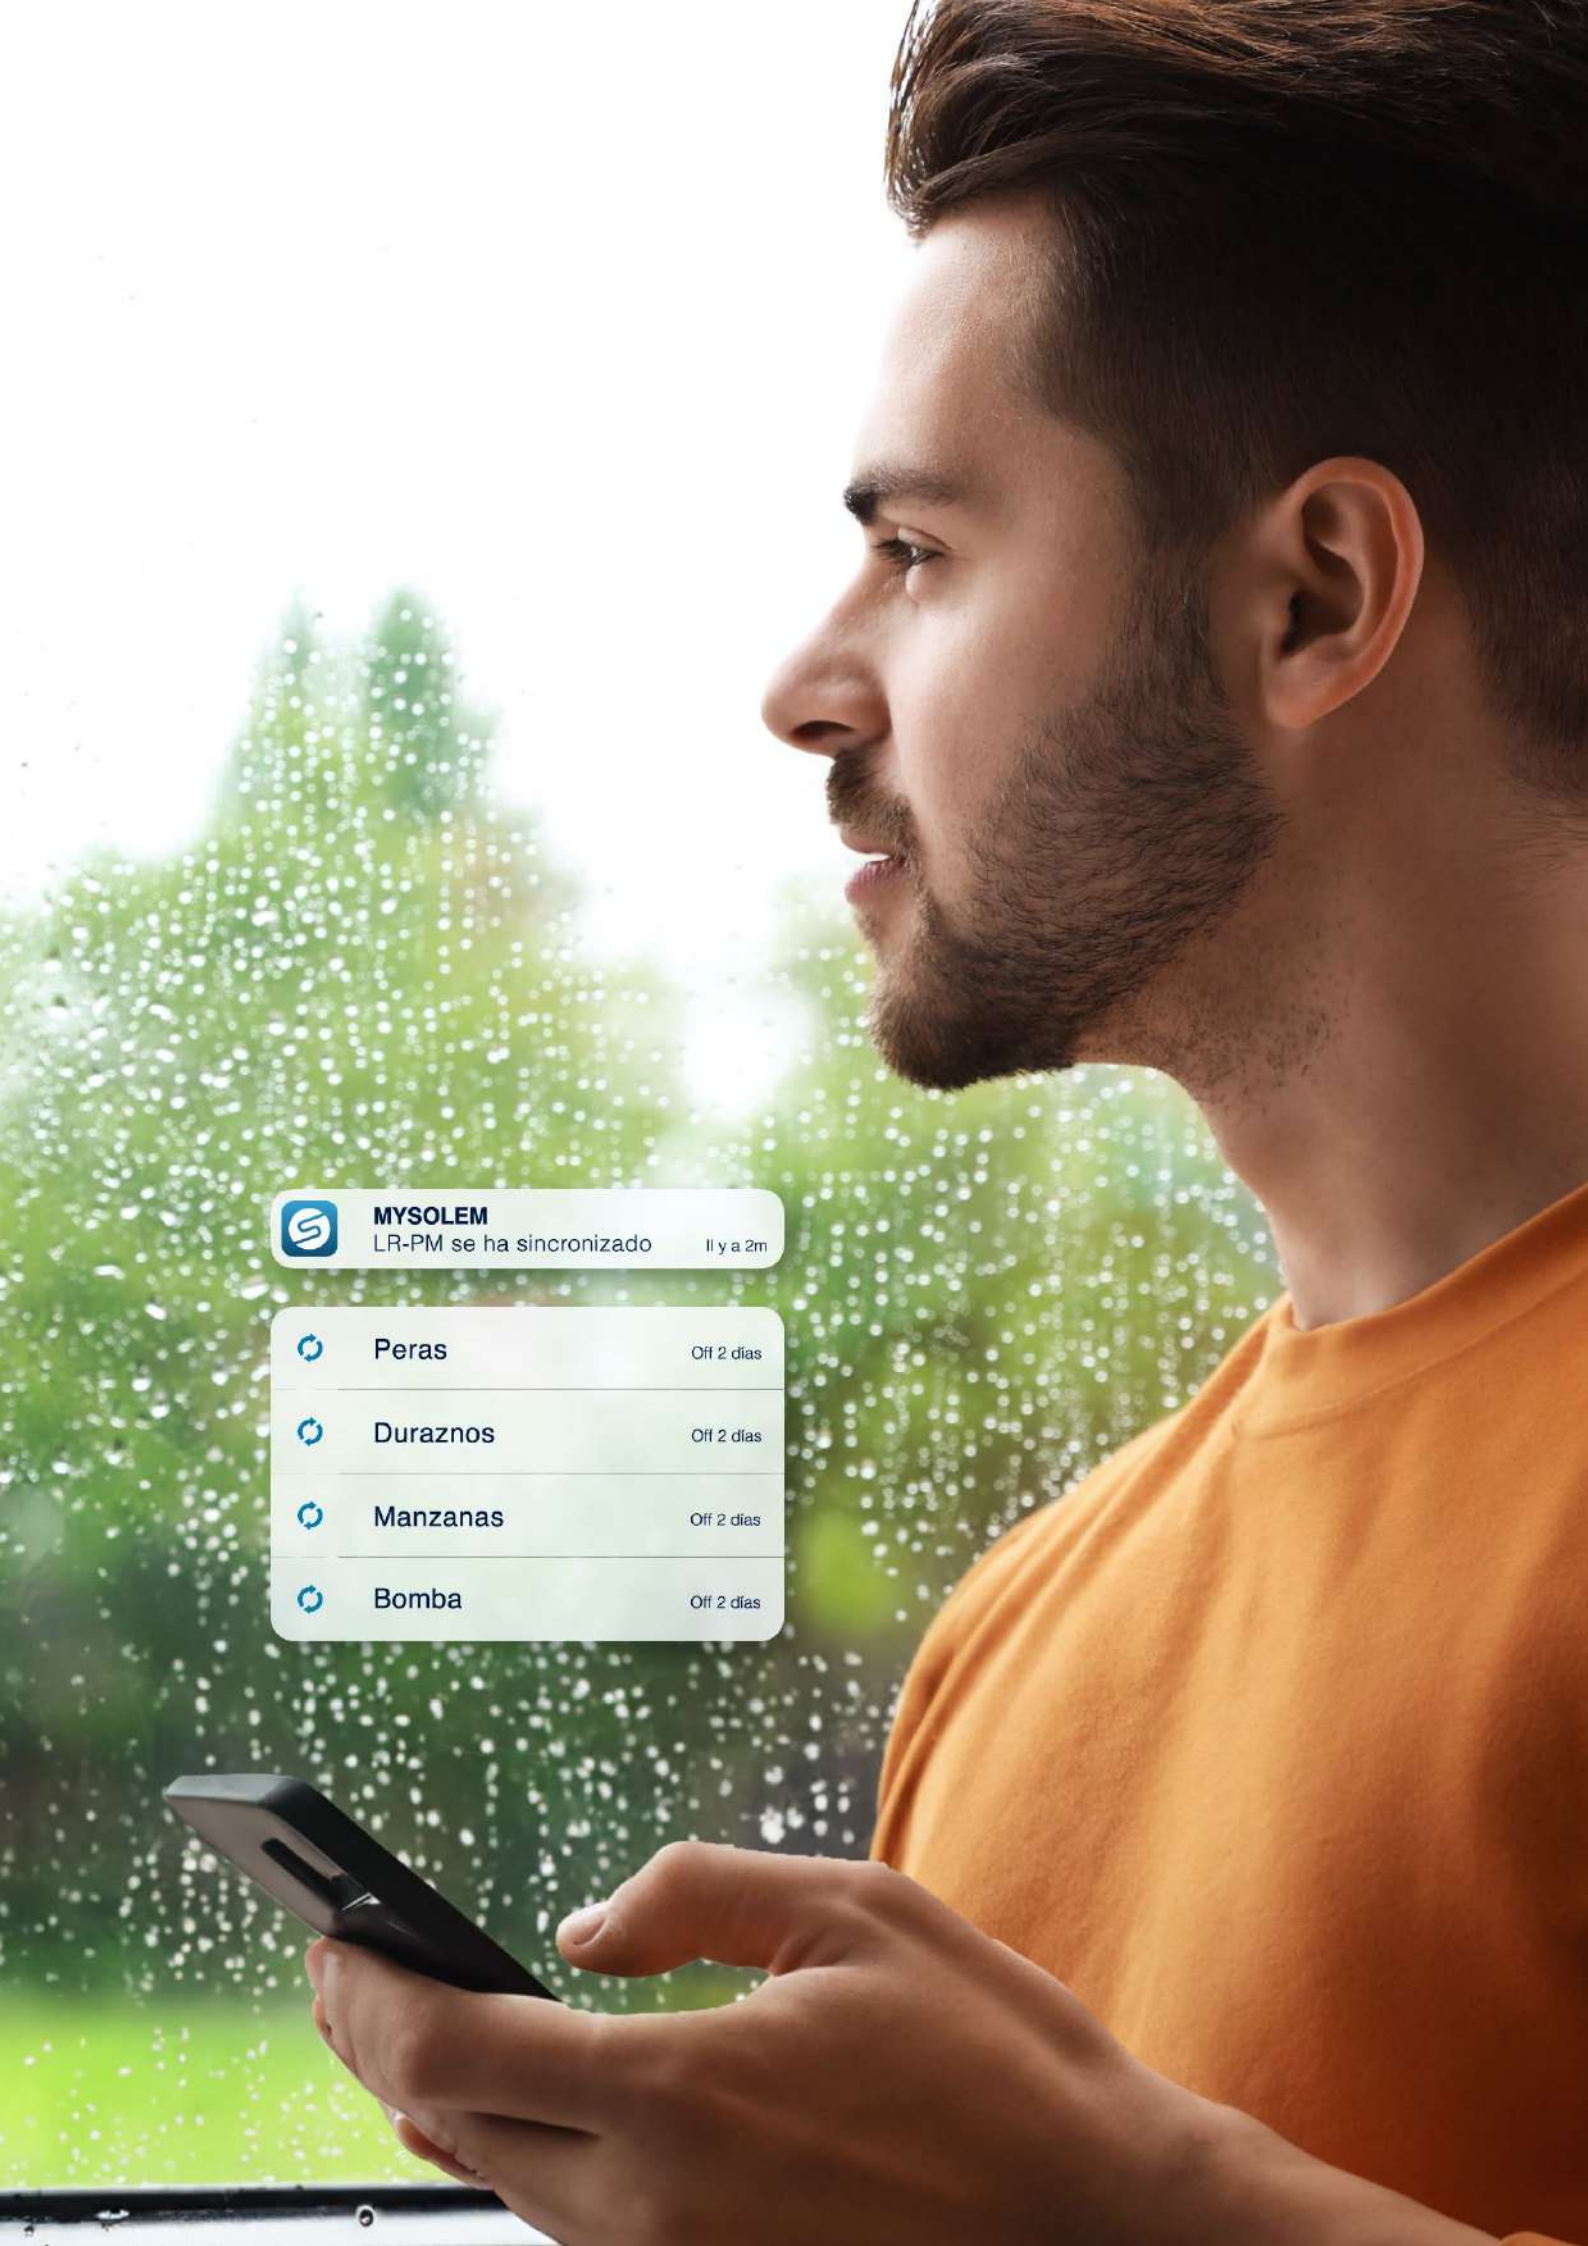

**MYSOLEM**
LR-PM se ha sincronizado
11 y a 2m

Peras

Off 2 días

Duraznos

Off 2 días

Manzanas

Off 2 días

Bomba

Off 2 días

Hasta
5 años
DE AUTONOMÍA

PROGRAMADORES

NUEVO

LR-PM



Controle su válvula maestra o bomba

El LR-PM es un programador de riego Bluetooth® y LoRa™ a prueba de agua y a pila 9v que puede controlar una válvula maestra o una bomba. Junto con una pasarela WiFi o 4G, sincronice automáticamente todos los programas de riego de los módulos conectados a la misma red de agua (compatible con LR-AG). Visualice todos los ajustes en la plataforma y la aplicación y optimice el caudal de la bomba en función de la programación de sus válvulas.

Compatibilidad	 	Alimentación	 
Entrada: 1	 	Conexión	 
Estaciones	1	Control	A distancia    



Proteja su red hidráulica

-  Impermeable (IP68)
-  Control del consumo de agua
-  Control del encendido de la bomba

p.2
 Eco Mode

p.9
 Supervisión

p.10
 Cluster y Ciclo de agua



*Alcance de hasta 800 m. Rango variable en función de la configuración de la instalación.
** Presostato (ver p.37).

NUEVO

LR-AG

Programador
LoRa™, 9v

El LR-AG es un programador de riego Bluetooth® y LoRa™ alimentado por pila de 9v y resistente al agua, capaz de programar válvulas de forma independiente. Este programador puede abrir hasta 6 válvulas al mismo tiempo. Su programación también permite regar de forma sencilla y cíclica.

Compatibilidad	electroválvula 9V 	Alimentación	 
Entrada sensor: 1	 o 	Conexión	  
Estaciones	1 / 2 / 4 / 6	Control	A distancia    

Ideal para la programación volumétrica

p.2

Eco Modep.9

Supervisiónp.10

Cluster y Ciclo de aguaApertura simultánea de válvulas Control del consumo de agua Control de la presión Riego / Ciclo de remojo 

*Alcance de hasta 800 m. Rango variable en función de la configuración de la instalación.
** Presostato (ver p.37).



LR-AG-ECO


Programador con caudalímetro
LoRa™, o panel fotovoltaico

El LR-AG-ECO es un programador de riego Bluetooth® y LoRa™ a pila y resistente al agua con las mismas características del LR-AG. También incorpora una batería recargable a través de un panel fotovoltaico o una turbina instalada en la red de agua para extender la autonomía de la batería de 9V. La turbina incorpora un caudalímetro que mide el consumo de agua, controla el caudal e identifica los riesgos de fugas. Asociado a un pasarela WiFi o 4G, puede acceder a los datos esté donde esté.

Compatibilidad	Electroválvula 9V 	Alimentación	  o  + 
Entrada sensor: 1	 o 	Conexión	 
Estaciones	1 / 2 / 4 / 6	Control	A distancia    

2 veces más de autonomía

-  **Batería recargable**
-  **Configuración flexible**
-  **Apertura simultánea de válvulas**
-  **Control del consumo de agua**
-  **Control de la presión**
-  **Riego / Ciclo de remojo**

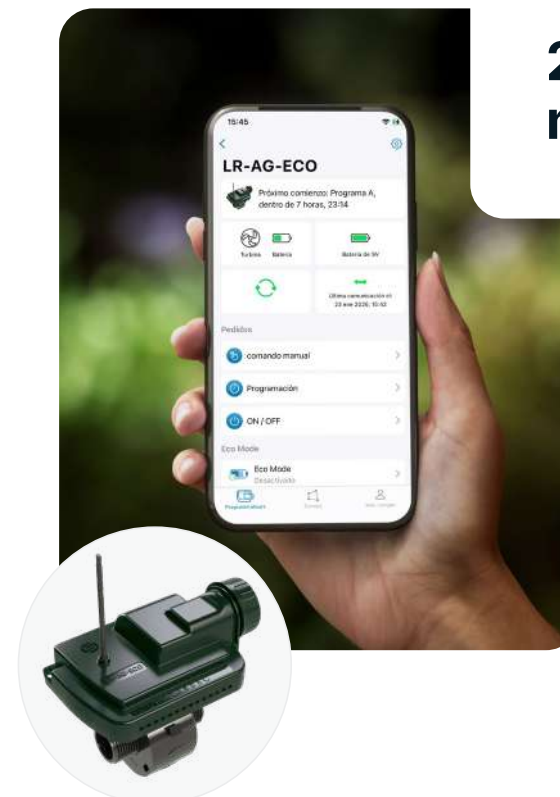p.2

Eco Modep.9

Supervisiónp.10

Cluster y Ciclo de agua

*Alcance de hasta 800 m. Rango variable en función de la configuración de la instalación.
** Presostato (ver p.37).



RELÉ

RELÉ




Caja de control para programador a pila

El Relé (RELAY) se puede utilizar para controlar cualquier tipo de dispositivo eléctrico (ej., una bomba) a partir de un programador LoRa™ y Bluetooth® de 9 V. La orden de riego del programador acciona la apertura o cierra del relé.

Compatibilidad	Todo tipo de aparato: (hasta 230V-16A)	Conexión por cable	
Entrada	1	Distancia máx. del cable	Para la entrada 30 m

¡Control a distancia!

Control a distancia mediante un programador LoRa™ y Bluetooth® de 9V (a su vez vinculado a un punto de acceso como el LR-MB-30 o el punto de acceso LR-BST-REACT/25).

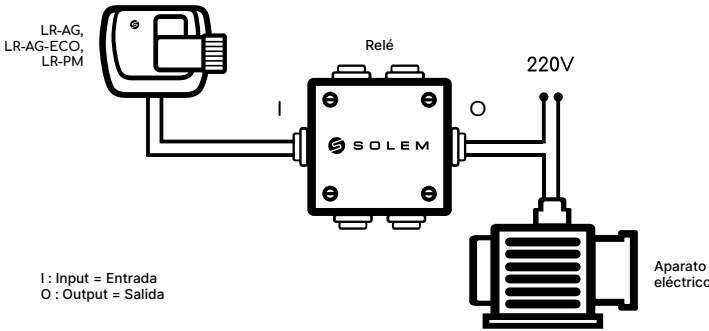

SONDAS CONECTADAS

OPTIMICE SUS CULTIVOS CON UN RIEGO ADECUADO



NUEVO

LR-MS

Módulo sonda
LoRa™, 9v



El LR-MS es un módulo de adquisición de datos a pila y resistente al agua. Este módulo puede conectar una amplia gama de sensores, como por ejemplo: sondas meteorológicas (lluvia, humedad del aire, anemometría y temperatura), contadores de agua, sondas de humedad del suelo, tensiómetros, sondas de nivel y muchos otros. Asociado a una pasarela WiFi o 4G, podrá acceder a sus datos en cualquier lugar. Desde la plataforma MySOLEM.com, podrá visualizar y extraer sus datos e incluso automatizar sus riegos en función de los umbrales que establezca para cada sensor. Elija el modelo compatible con los sensores que desee utilizar.

Compatibilidad		Conexión	
Entradas sensores	1 / 4	Distancia sonda	30 m
Alimentación		Control	A distancia

Adapte el riego gracias a los datos de las sondas

p.2

Eco Mode

Sondas diversas


Umbrales de alertas configurables

Extracción de datos



LR-MS-ECO

Módulo sonda con panel fotovoltaico
LoRa™, o caudalímetro



El LR-MS-ECO es un módulo de adquisición de datos “LoRa™” impermeable y alimentado por pila con las mismas características que el LR-MS. También incorpora una batería recargable a través de un panel fotovoltaico o una turbina instalada en la red de agua para extender la autonomía de la batería de 9V. La turbina incorpora un caudalímetro que mide el consumo de agua, controla el caudal e identifica los riesgos de fugas. Asociado a un pasarela WiFi o 4G, puede acceder a los datos esté donde esté.

Compatibilidad		Conexión	
Entradas sensores	1 / 4	Distancia sonda	30 m
Alimentación		Control	A distancia

2 veces más de autonomía



Batería recargable



Configuración flexible




Sondas diversas



Umbrales de alertas configurables



Extracción de datos

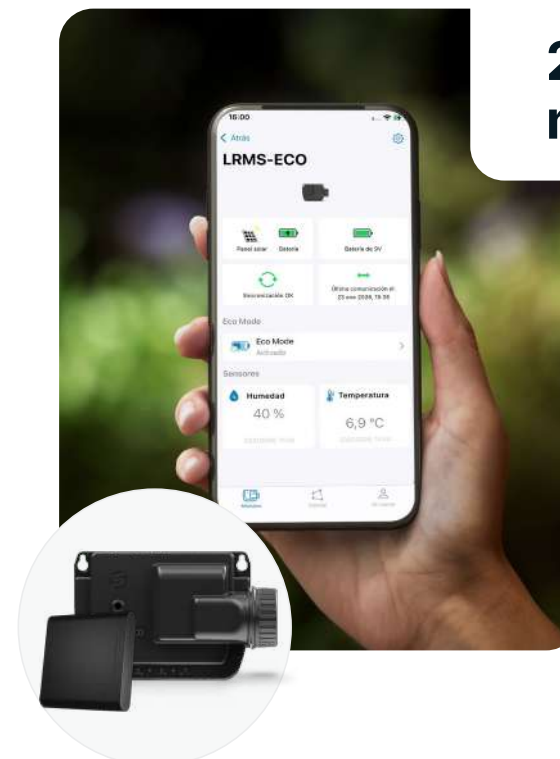

p.2

Eco Mode

p.9

Supervisión





Hasta
5 años
DE AUTONOMÍA

SONDAS

NUEVO


LR-MS SDI12



Módulo sonda
LoRa™, 9v

El LR-MS-SDI12 es un módulo de adquisición de datos para diversas sondas, alimentado por pila y resistente al agua con las mismas características que el LR-MS. Este módulo es compatible con diversos sensores que funcionan con el protocolo SDI-12.

Compatibilidad	  ...	Conexión	  
Entrada sensor:	1	Distancia sonda	30 m
Alimentación	 	Control	A distancia    

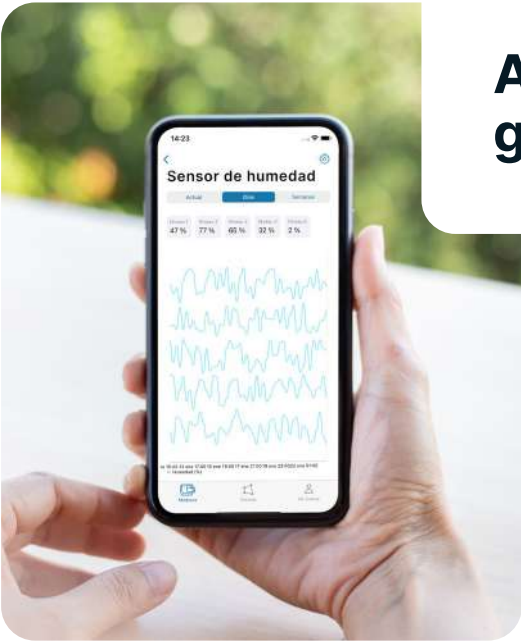

Adapte el riego gracias a los datos del suelo

-  Sondas diversas como sondas capacitivas multinivel
-  Umbrales de alertas configurables
-  Extracción de datos

p.2
 Eco Mode

p.9
 Supervisión




SONDAS CONECTADAS

Personalice el seguimiento de su explotación



Tensiómetro de humedad WATERMARK

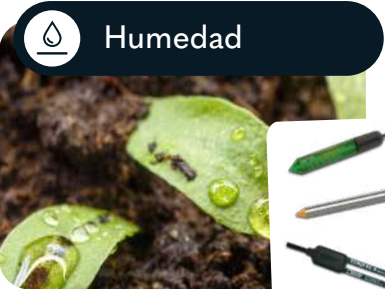

Sonda de humedad WATERSCOUT SM100 /
DECAGON EC-5 & EC-10 HS / teros 10 & 12 /
Capacidades multi-nivel HYDRASCOUT / SENTEK



Pluviómetro DAVIS y HONDE



Anemómetro IED ELECTRONICS
ANEMO4403



Contador de agua de pulsos



- Sonda de temperatura (PT100)



Sensor de presión HUBACONTROL / WIKA



HM 1500 LF



Sonda de nivel 712 HUBACONTROL



▶ VER EL TUTORIAL

¿Cómo instalar una sonda con MySOLEM?

¿Cómo elegir el módulo sonda?

SONDAS	MÓDULOS SONDA					
	LR-MS1	LR-MS4	LR-MS1-ECO	LR-MS4 ECO	LR-MS SDI12	LR-PR
🌡️ Temperatura		•		•		
☁️ Pluviometría	•	•	•	•		
💨 Anemometría	•	•	•	•		
💧 Caudalímetro	•	•	•	•		
💧 Humedad	•	•	•	•	•	
🌱 Tensiometría	•	•	•	•		
📊 Presión						•
📊 Presostato	•	•	•	•		
💧 Higrometría	•	•	•	•		
📏 Nivel (agua)	•	•	•	•		

Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.


☎ + 33 (0)4 67 59 99 75

✉ commercial@solem-irrigation.com

Sondas de humedad multinivel

Mida el índice de humedad del suelo a varias profundidades

Gracias a las sondas de humedad multinivel, optimice la cantidad de agua aportada a sus cultivos: mantenga un nivel de humedad óptimo midiendo el nivel de humedad del suelo o sustrato a diferentes niveles. ¡Reciba una alerta y aporte la cantidad correcta de agua en el momento adecuado!

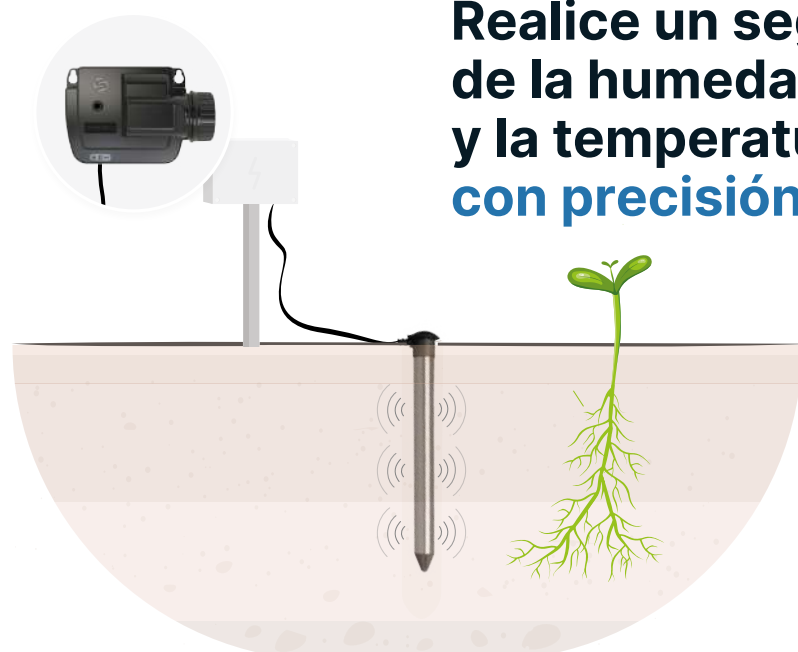

Realice un seguimiento de la humedad y la temperatura del suelo con precisión



Sondas compatibles con

✓ LR-MS SDI12




Sondas de humedad

Mida el índice de humedad del suelo

Gracias a las sondas de humedad, optimice la cantidad de agua aportada a sus cultivos: mantenga un nivel de humedad óptimo midiendo el nivel de humedad del suelo o del sustrato gracias al posicionamiento de sus sondas (unitarias o múltiples). Reciba alertas oportunas y proporcione la cantidad adecuada de agua en el momento preciso.



Vigile la humedad del suelo en tiempo real*

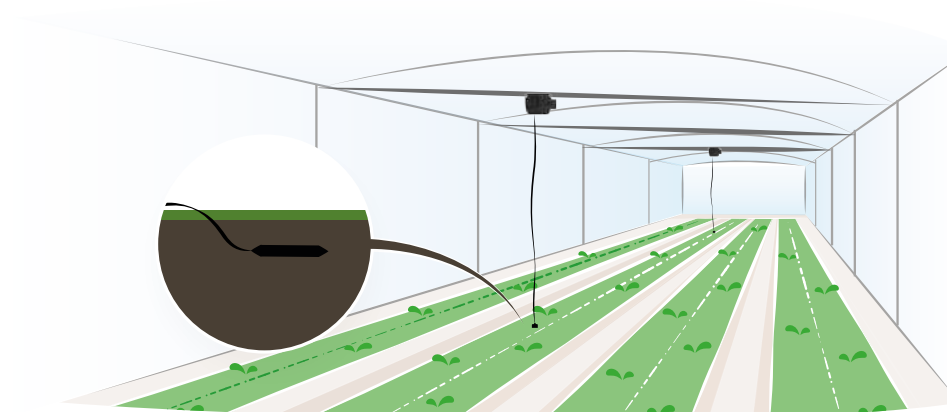

Sondas compatibles con

✓ LR-MS

✓ LR-MS-ECO



*Según configuración de la instalación.

Sonda de tensiometría


Controle la tensión hídrica del suelo

Compruebe el desarrollo radicular de las plantas. Reduzca el consumo de agua.



Garantice el buen desarrollo de sus cultivos

- Controle la presencia de reservas de agua, propicio para el desarrollo radicular, posicionando las sondas a diferentes profundidades en función del tipo de suelo, planta, enraizamiento, etc.
- Adapte los programas de riego para aportar la cantidad justa de agua, en el momento adecuado.

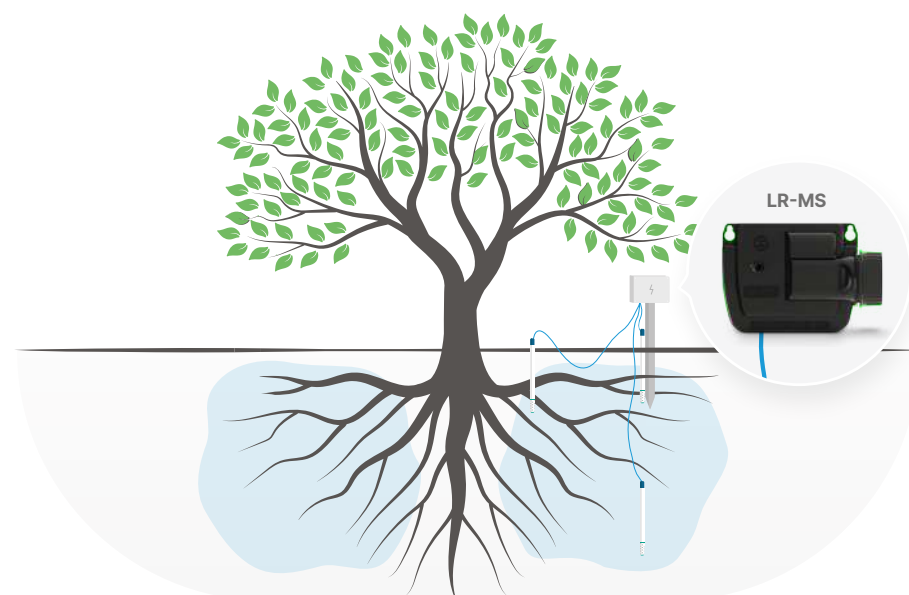

Sonda de nivel


Mida el nivel de agua de sus depósitos

La sonda de nivel permite medir todo tipo de depósitos. Conectada a un módulo de sonda, le permitirá transmitir los datos y alertarlo según los umbrales máximos y mínimos que haya definido.




Automatice el llenado de los depósitos

- Conecte un programador LoRa™ a su bomba para automatizar el llenado del tanque.

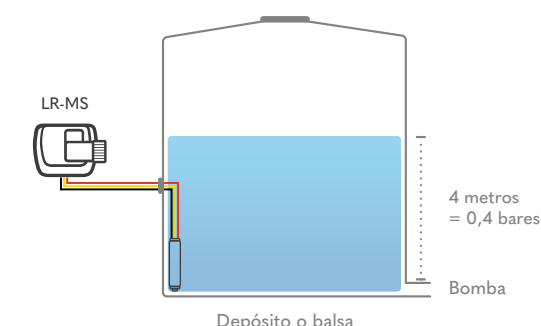

Automatice su instalación

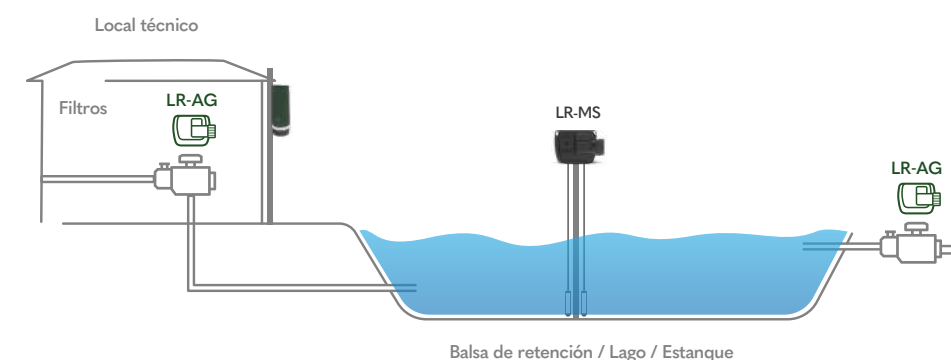

NUEVO

LR-PR

Sensor de presión conectado



El LR-PR es un módulo de adquisición de datos Bluetooth® / LoRa™ equipado con un sensor de presión. Este manómetro transmite medidas de presión entre 0 y 16 bares a la plataforma o la aplicación MySOLEM, permitiendo monitorizar la presión de su instalación. Una vez definidos los umbrales de activación, la plataforma MySOLEM le enviará notificaciones de alerta si éstos se superan, con la finalidad de proteger sus productos.

Compatibilidad	Sensor de presión 	Conexión	  
Entrada	1	Control	A distancia    
Alimentación	 		

Garantice la seguridad de la red hidráulica

p.2
Eco Mode

p.9
Supervisión



- Control de la presión 
- Umbrales de alertas configurables 
- Extracción de datos 



*La garantía se refiere únicamente al dispositivo.


Presostato

Detector de presión para programadores



El presostato es ideal para garantizar que las electroválvulas funcionen correctamente de acuerdo a la programación de sus programadores. También es útil al analizar problemas técnicos en la red hidráulica. Reciba una notificación de alerta en su teléfono móvil o por correo electrónico en caso de anomalía.

Compatibilidad	LR-AG/LR-AG-ECO/LR-PM	Conexión por cable 
----------------	-----------------------	--

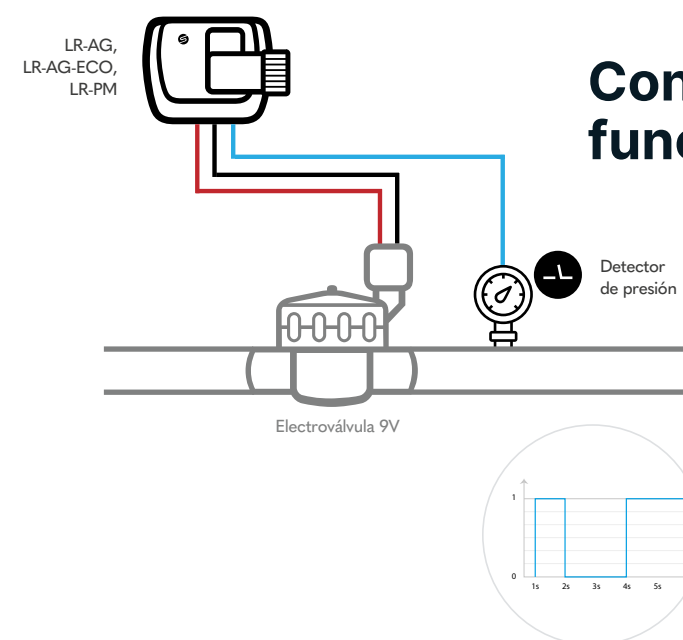

Control del buen funcionamiento de las válvulas

-  Control del estado de las válvulas
-  Alertas en caso de anomalía



CONTROLE SU RIEGO DE CERCA

BL-AG



Programador Bluetooth® 9v

BL-AG es un programador de riego Bluetooth® impermeable, capaz de programar hasta 4 válvulas de manera independiente. Está diseñado para los profesionales que deseen regar sus parcelas de forma simple y conectada mediante un smartphone.

Compatibilidad	Electroválvula 9v	Alimentación	
Entrada sensor: 1		Conexión	Bluetooth®
Estaciones	1 / 2 / 4	Control	Proximidad (10 m)



Simplicidad de uso en 9v

- Apertura simultánea de válvulas
- Riego / Ciclo de remojo
- Prog. volumétrica / milimétrica



Productos y servicios de calidad

SOLEM se compromete a ofrecer un servicio eficaz y seguro.



Aplicación y plataforma

Gratuitas y disponibles las 24 horas* para gestionar a distancia todos los productos SOLEM.



Sistema evolutivo

Capacidad para soportar un número de productos ilimitados.



Protección de datos

Nuestros servidores están alojados en Francia y gestionados por SOLEM.



Copia de seguridad de datos

Backup cada 6 horas para limitar los riesgos de pérdida de datos.



Soporte técnico

Expertos a su servicio para asesorarle en sus proyectos de riego.



3 años de garantía

Todos los productos SOLEM (excepto accesorios y piezas de repuesto) tienen una garantía de 3 años.

Enlaces útiles



App
MySOLEM



Plataforma
MySOLEM.com



Página web
solem-irrigation.com



Canal Youtube
@SOLEMIrrigationFR

*Aproximadamente 12 horas de mantenimiento al año.

DESCUBRE EN 2026...



 @SOLEMIrrigationES

Canal de Youtube



Tutorial
de instalación



Tutoriales
MySOLEM



Testimonios



TODOS NUESTROS PRODUCTOS



		Aplicación					Comunicación					Alimentación				Entradas/Salidas / Número de estaciones	Pági- nas
	Conexión In- ternet	Riego	Contador de agua	Presión	Presostato	Sondas	NFC	Bluetooth®	Wifi	LoRa™	3G / 4G	Antirrobo	Pila 9V.	Eléctrica 230V	Alim. solar		
Gama Bluetooth® : control local, con pila 9v																	p.38
BL-AG		•						•				•	•			1-2-4 estaciones	p. 39
Gama LoRa™ : acceso remoto, de largo alcance, con pila 9v o conexión eléctrica																	p. 14
Estación de riego	•					•		•		•	•	•		•	•	24 / 99 módulos	p.16
LR-BST-REACT	•							•		•	•	•		•	•	25 / 100 módulos	p.17
LR-MB	•							•	•	•		•		•		30 / 100 módulos	p.17
LR-AG		•	•		•		•	•		•		•	•			1/2/4/6 estaciones	p. 20
LR-AG-ECO		•	•		•			•		•		•	•		•	1/2/4/6 estaciones	p.21
LR-PM		•	•		•		•	•		•		•	•			1 entrada contador de agua 1 salida de válvula general o bomba	p.20
LR-MS4			•		•	•	•	•		•		•	•			1 entrada para temperatura + 3 entradas sondas o contador	p. 26
LR-MS4-ECO			•		•	•		•		•		•	•		•	1 entrada para temperatura + 3 entradas sondas o contador	p.27
LR-MS SDI12						•		•		•			•			1 entrada sensor	p.29
LR-PR				•		•		•		•		•	•			1 entrada sensor de presión	p.36

LÉXICO

- BL** :Bluetooth®

LR :LoRa™
- IP** :Riego a pilas

IS :Irrigación Sector
(Corriente eléctrica)
- MB** : Mother Board (Mini relé)

MS :Módulo de sonda (módulo sensor)

PR :Presión
- AG** :Agrícola

PM : Pump Management
(Gestión de la bomba)




CONTACTO

support@solem-irrigation.com | + 33 (0)4 67 59 99 73

commercial@solem-irrigation.com | + 33 (0)4 67 59 99 75

SOLEM también experto
en **soluciones conectadas** para:



MUNICIPALIDAD



RESIDENCIAL

 solem-irrigation.com



Certificación ISO 9001 versión 2015 para diseño, industrialización, fabricación,
venta y servicio postventa de productos electrónicos conectados.

ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS - FRANCIA